ВЗМ МР015.1Г72.3/Ш63.2 50х40х1250

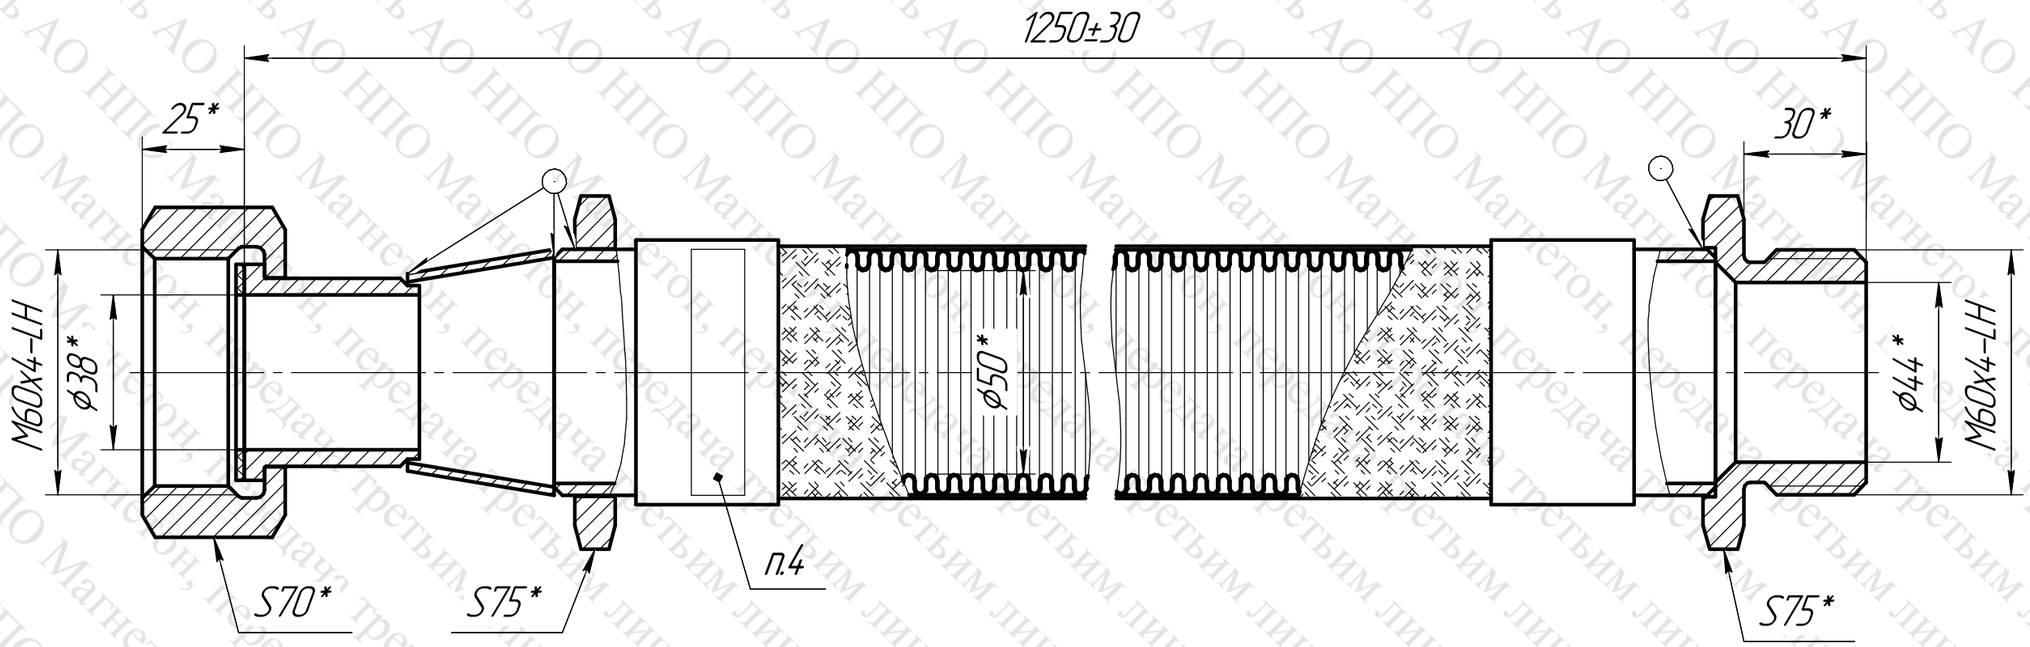

Технические характеристики:
- рабочее давление – 40 бар;
- материал изготовления – сталь нержавеющая.

1 *Размеры для справок.
2 Сварка по ГОСТ 14.771-76 в среде аргона.
3 Испытать на герметичность согласно ТУ 3100-001-93545637-2006.
4 Маркировка изделия согласно ТУ 3100-001-93545637-2006.
5 При установке, скручивание металлорукава не допускается.
6 Остальные ТТ по ТУ 3100-001-93545637-2006.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Перцунин		16.01.2026
Пров.		Карминова		16.01.2026
Т.контр.		Федоров		16.01.2026
Н.контр.		Карминова		16.01.2026
Утв.		Перцунин		16.01.2026

ВЗМ МР015.1Г72.3/Ш63.2 50х40х1250

МРВД Ду50х40х1250
Заказчик : № 17720

Лит.	Масса	Масштаб
	–	1:1,5
Лист	Листов 1	

АО НПО «Магнетон»

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Собственность АО НПО Магнетон, передача третьим лицам запрещена